
КВАРТИРА 37,5 М² · КРАСНОДАР · ЖК DOGMA

План квартиры

Размеры, мебель, электрика, вода, вентиляция, свет, смета и визуализации — всё в одном документе.

1. Технические листы: план и мебель, электрика, вода и вентиляция, свет, проверки расстояний
2. Помещения крупно: мебель с размерами и все коммуникации
3. Смета: что купить и где, кухня с Ozon, работы, вопросы
4. Визуализации: вечерний вид квартиры по зонам
5. 3D: общий вид, вид сверху, вечерний свет

Размеры по техплану застройщика, в сантиметрах. Перед заказом мебели и началом работ — проверить замерами на объекте.
Интерактивный план: florise-web.github.io/plan-kvartiry-site

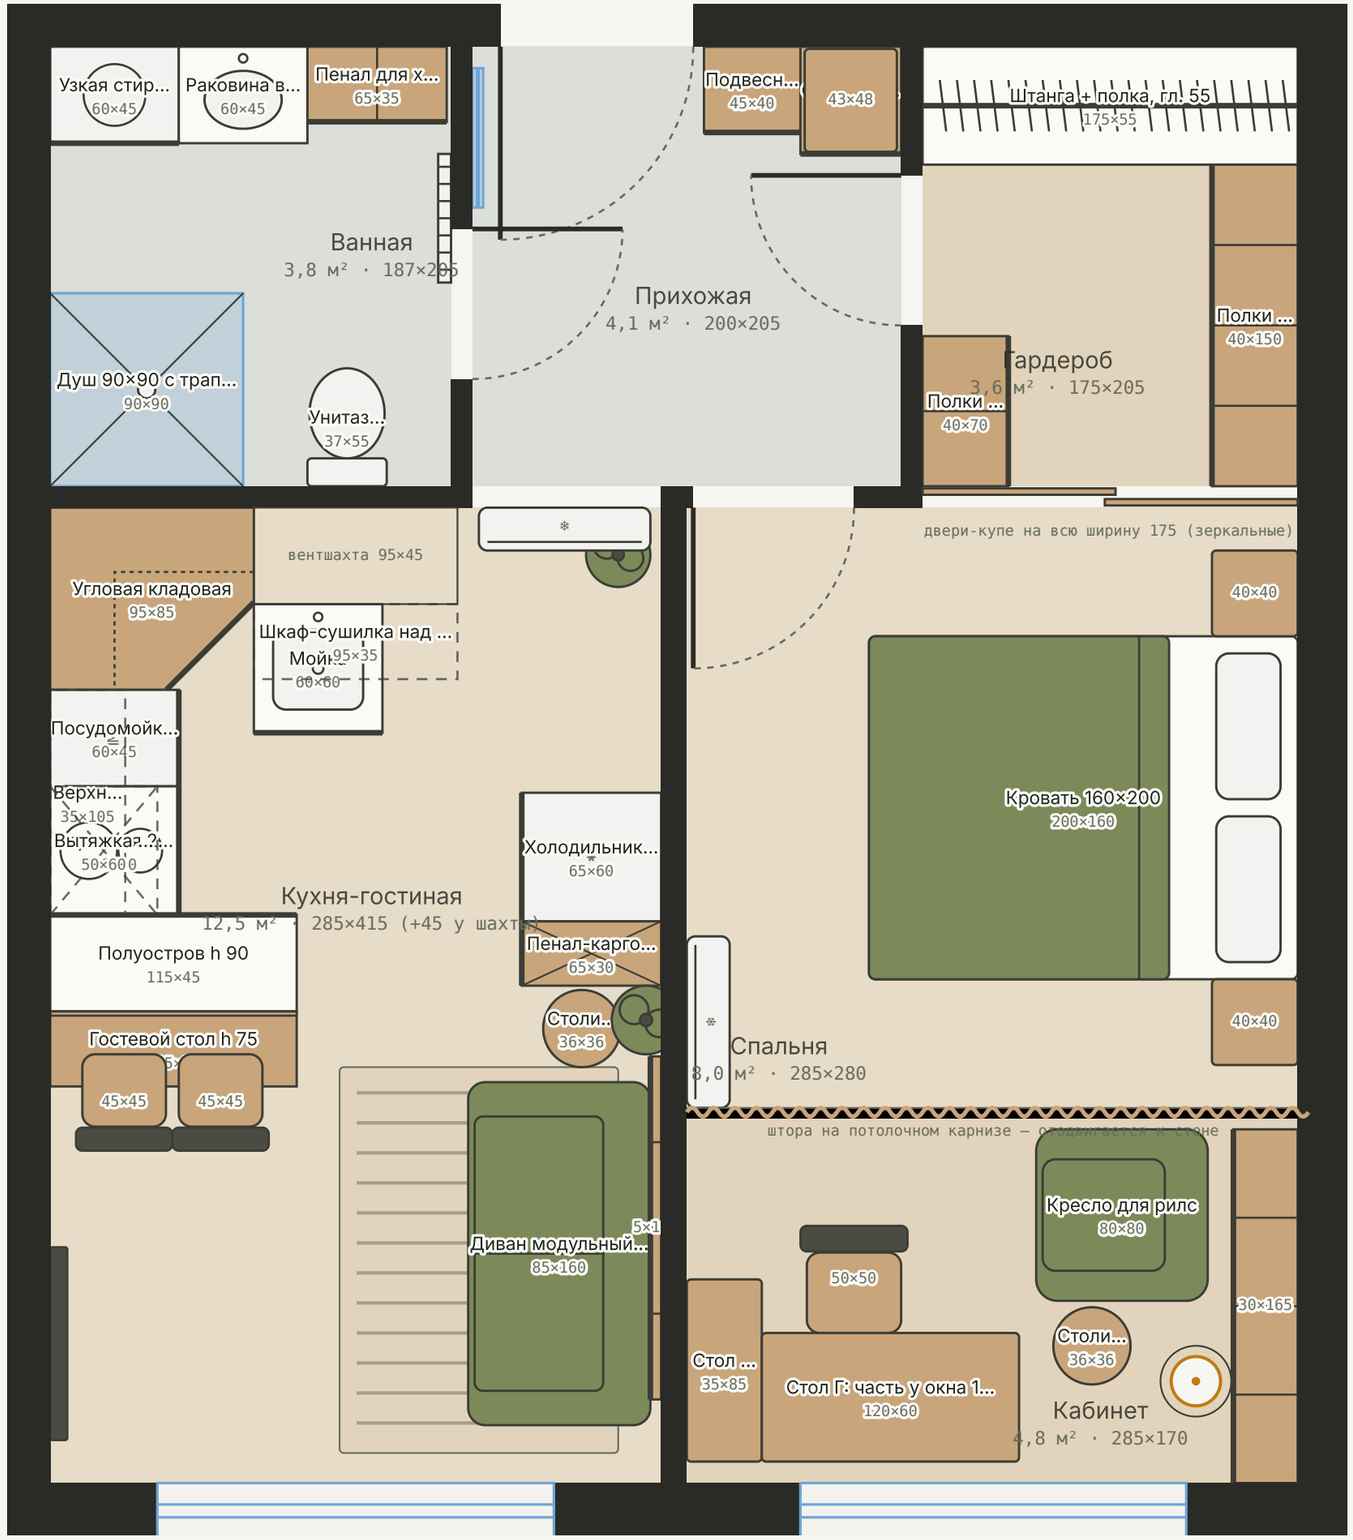

План и мебель

Квартира 37,5 м² · Краснодар · мебель, размеры, площади



Кликните по мебели, розетке, светильнику или стояку — здесь появятся размеры, высота установки и заметки. Двигайте прямо на плане.

СТЕНЫ СПАЛЬНИ

Нишу под гардеробом можно убрать: сдвинуть стену гардероба к линии прихожей или вообще не ставить стену, а закрыть гардероб дверями-купе на всю ширину. В обоих случаях гардероб 175×205, спальня прямоугольная. Это изменение перегородки — согласовать с застройщиком до отделки.

- С нишей (как у застройщика)
- Сдвинуть стену
- Без стены: двери-купе

СПАЛЬНЯ | КАБИНЕТ

Чем отделить кабинет: стеклянная перегородка (дорого, навсегда), штора на потолочном карнизе (дёшево, отодвигается к стене) или складная ширма (переносная).

- Стекло
- Штора
- Ширма

ПЛОЩАДИ ПО ПОЛУ

Ванная	3,83 м²
Прихожая	4,10 м²
Гардероб	3,59 м²
Кухня-гостиная	12,54 м²
Спальня	7,98 м²
Кабинет	4,84 м²
Итого по полу	**36,9 м²**

По документам 37,5 м² — разница в толщине стен и отделке.

МЕБЕЛЬ И РАЗМЕРЫ (Ш×Г, СМ)

Ширина × глубина в плане. Клик — показать на плане.

Ванная

Душ 90×90 с трапом	90×90
Узкая стиралка под столешницей	60×45
Раковина в общей столешнице	60×45
Унитаз подвесной (у стояка)	55×37
Пенал для химии	65×35
Полотенцесушитель (электро)	60×6

Прихожая

Подвесная банкетка 45×40	45×40
Зеркало в рост у входа	65×5
Стеллаж до потолка 47×50	50×47
Станция робота-пылесоса (низ стеллажа)	48×43

Гардероб

Штанга + полка, гл. 55	175×55
Полки 70×40 у левой стены	70×40
Полки и ящики 80×40	150×40

Кухня-гостиная

Угловая кладовая (как на видео)	95×85
Холодильник в колонне	65×60
Мойка	60×60
Посудомойка 45 (узкая)	60×45
Варочная 2 конфорки + духовка 60	60×60
Верхние шкафы до потолка (гл. 35)	105×35
Вытяжка встроенная	60×50
Полуостров h 90	115×45
Гостевой стол h 75 (ступенька)	115×35
Стул	45×45
Стул	45×45
ТВ 50″ на кронштейне, h 110	90×8
Полосатый ковёр	180×130
Диван модульный 160×85	160×85
Столик-пень	36×36
Растение	32×32
Растение у входа	30×30
Консоль за диваном 160×10, h 69	160×5
Пенал-карго 30 в колонне	65×30
Шкаф-сушилка над мойкой 95×35	95×35
Кондиционер кухни-гостиной над входом	80×20

Спальня

Кровать 160×200	200×160
Тумба	40×40
Тумба	40×40
Кондиционер спальни и кабинета	80×20

Кабинет

Стол Г: часть у стены 35×85	85×35
Рабочее кресло	50×50
Стеллаж с книгами + подсветка	165×30
Кресло для рилс	80×80
Кольцевая лампа / штатив	35×35
Стол Г: часть у окна 120×60	120×60
Столик-пень	36×36

Электрика

Квартира 37,5 м² · Краснодар · розетки и выключатели, высоты от чистого пола



51
розеточных мест

8
выключателей

1
силовых линий

Высоты от чистого пола. Клик — показать на плане и поправить.

ВАННАЯ

Что	Высота
● Стиралка (IP44) Отдельная линия 16 А + УЗО/дифавтомат 10 мА.	100 см
● У зеркала: фен, щётка (IP44)	110 см
● Полотенцесушитель (скрытый вывод)	60 см

ПРИХОЖАЯ

Что	Высота
○ Ванная: свет + вентилятор Снаружи, со стороны ручки двери (петли сверху).	90 см
○ Прихожая + «выключить всё» Мастер-выключатель гасит всю квартиру при выходе.	90 см
● Вывод кабеля домофона (прихожая) Кабель от панели в подъезде. Трубка или видеомонитор у входной двери, h 150. Отсюда же кабель на второй монитор в гостиной.	150 см
● Электрощиток Уточнить место щитка по факту. Здесь — на стене гардероба со стороны прихожей.	170 см
● Розетка станции робота (в нише стеллажа) Внизу, h 20, на стене внутри нижней секции стеллажа.	20 см
● Ввод интернета (кабель провайдера) Провайдер заводит кабель из подъезда сюда, рядом со щитком; дальше кабель в гардероб к модему.	150 см
● Розетка под видеодомофон (прихожая) Рядом с выводом домофона у входной двери: питание для видеомонитора.	150 см

ГАРДЕРОБ


Что	Высота
● Розетка модема / роутера Модем живёт в гардеробе: спрятан, но в центре квартиры — Wi-Fi добивает до кабинета и кухни. Отдельная двойная розетка h 30.	30 см
● LED гардероба (датчик)	200 см

КУХНЯ-ГОСТИНАЯ

Что	Высота
● Холодильник В пенале рядом с холодильником.	30 см
● Духовка + ПММ В цоколе секции духовки. ПММ подключается через боковую стенку.	25 см
● Варочная + духовка: силовая 32 А Варочная 2 конфорки (~3,5 кВт) + духовка (~3 кВт): одна линия 32 А кабелем 3×6 или две линии по 16 А.	60 см
● Вытяжка Над верхними шкафами, скрыто.	220 см
● Фартук: чайник, кофемашина Над посудомойкой. До мойки больше 60 см.	110 см
● Блок розеток в полуострове Выдвижной блок в столешнице или на торце: миксер, ноутбук, зарядка гостям.	85 см
● За ТВ: ТВ-кабель + LAN	110 см
● За ТВ: телевизор, приставка	110 см
● За диваном: лампы и гирлянда на полке	80 см
● У столика: лампа, USB	30 см
● У окна: гирлянда, лампы	30 см
○ Кухня: споты / подвесы / подсветка Трёхклавишный или умный выключатель со сценариями.	90 см
○ У дивана: общий свет + «хюгге» Проходной с выключателем у входа.	90 см
● Кладовая: аэрогриль Над рабочей полкой h 85–90 (глубина 50, жаростойкая столешница). Аэрогриль ~2 кВт — отдельная линия 16 А на кладовую.	95 см
● Кладовая: микроволновка + чайник На той же полке. Аэрогриль и микроволновку лучше не включать одновременно с чайником — линия 16 А ≈ 3,5 кВт.	95 см
● Кладовая: пылесос / зарядка Внизу, под полками — станция пылесоса или аккумуляторный пылесос.	30 см
● Кладовая: LED + вентилятор Подсветка по датчику двери и	210 см

Вода, вентиляция, кондиционеры, интернет

Квартира 37,5 м² · Краснодар · стояки, выводы, трассы

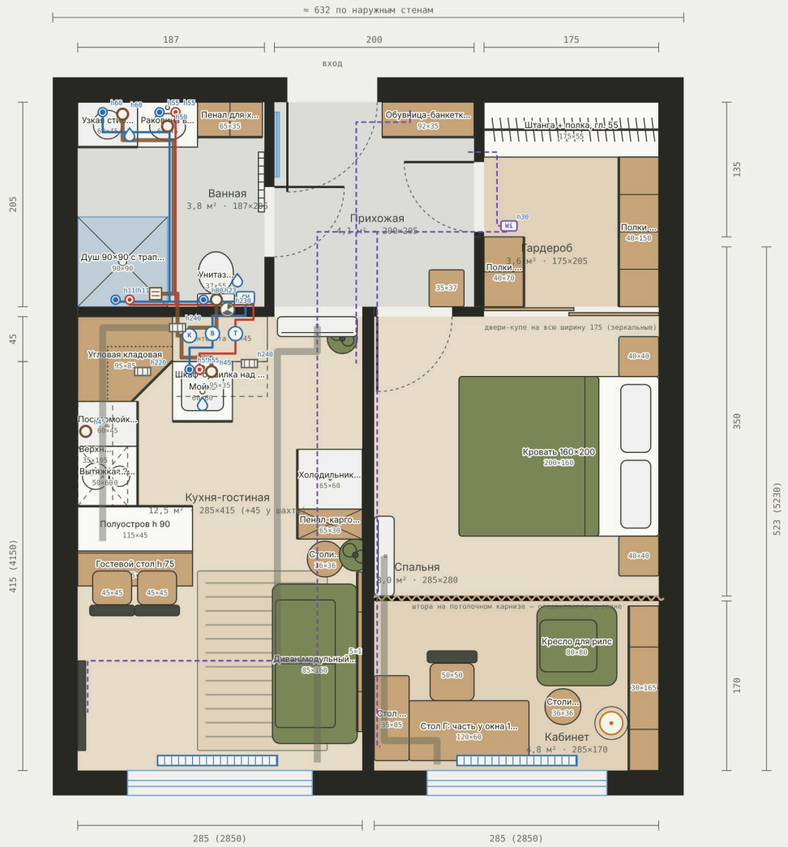

Трассы нарисованы ориентировочно. Чтобы добавить свою — инструмент «Труба/кабель», стереть — ластиком.

Трасса	Длина
ХВС (холодная)	5,1 м
ГВС (горячая)	4,5 м
Канализация	4,4 м
Вентиляция	10,7 м
Интернет/слаботочка	18,5 м
Электрокабель	–

ВАЖНО ПРОВЕРИТЬ НА ОБЪЕКТЕ

- **Где реально стоят стояки** — на техплане они в блоке у вентшахты. От этого зависит, куда ставить унитаз и мойку.
- **Узел учёта** (счётчики, краны): если он внутри шахты за холодильником — в панели нужен ревизионный люк, холодильник должен откатываться.
- **Душ без поддона:** низкий трап 7–9 см или лоток в стяжке. Гидроизоляция пола и стен душа на 20 см вверх, в зоне душа — на 2 м.
- **Вытяжка** идёт в отдельный канал шахты с обратным клапаном. Решётку естественной вентиляции не закрывать, иначе в ванной не будет тяги.
- **Радиатор в кабинете** оказывается под столом: стол на 10 см выше радиатора и с зазором от окна, или с вырезом.
- **Защита от протечек:** 3 датчика (мойка, стиралка, узел учёта) и краны с электроприводом на вводе.
- **Интернет** заводится в прихожую → роутер в гардеробе. LAN-кабели к рабочему столу и ТВ — под натяжным потолком в гофре.

ВАННАЯ

Точка	Высота
Стиралка: ХВС + кран	60 см
Стиралка: слив Ø40 через обратный клапан	60 см
Раковина: ХВС	55 см
Раковина: ГВС	55 см
Раковина: канализация Ø40	50 см
Душ: смеситель ХВС Скрытый смеситель на стене со стороны шахты (не на наружной стене).	110 см
Душ: смеситель ГВС	110 см
Слив душа (угол у стояка) Слив в углу душа, ближайшем к стояку: до стояка ~70 см, перепад 1,4 см. Под поддон: низкий поддон 4 см + низкий сифон 6–8 см → верх поддона ≈ 12–13 см от пола, одна ступенька. Вентшахта остаётся на месте и душ 90×90 не задевает.	–
Унитаз: канализация Ø110	23 см
Унитаз: ХВС в бачок инсталляции	80 см
Счётчики, краны, фильтры, аквастоп Ревизионный люк обязателен. Если узел учёта в шахте за холодильником — оставить люк в панели.	–
Вентилятор ванной в шахту С обратным клапаном и таймером.	230 см
Датчик протечки за стиралкой	–
Датчик протечки у узла учёта	–

ГАРДЕРОБ

Точка	Высота
Модем / роутер Интернет заводят в прихожую → гардероб. Wi-Fi покрывает всю квартиру.	30 см

КУХНЯ-ГОСТИНАЯ

Точка	Высота
Стояк канализации К1 Ø110 Положение стояков уточнить по факту: на техплане они в блоке у вентшахты.	–
Стояк ХВС В1	–
Стояк ГВС Т3	–
Мойка: ХВС Кран-шаровик + фильтр под мойкой, отвод на ПММ.	55 см
Мойка: ГВС	55 см
Мойка + ПММ: канализация Ø50 ПММ сливает через сифон мойки.	45 см
Решётка вытяжки (короб в шахту) Короб над шкафами, обратный клапан.	240 см
Естественная вентиляция кухни Решётка естественной вентиляции на шахте, h 240. Шкаф над мойкой — до 225, решётку не закрывать.	240 см
Радиатор под окном (кухня)	–

Свет

Квартира 37,5 м² · Краснодар · светильники и сценарии



Выберите сценарий — план «выключит» всё лишнее и покажет, где будет светло. Сценарий для светильника меняется в его карточке.

Готовлю · 13 | Гости · 20 | Кино · 5 | Хюгге-вечер · 16 | Ночной путь · 7 | Всё включено

ВАННАЯ

Ванная: спот	Ночной путь, Готовлю, Гости
Ванная: спот	Готовлю, Гости
Зеркало с подсветкой	Гости, Хюгге-вечер
Ниша в душе с подсветкой	Ночной путь, Хюгге-вечер

ПРИХОЖАЯ

Прихожая: спот	Готовлю, Гости
Прихожая: спот	Готовлю, Гости
Ночная подсветка по датчику движения	Ночной путь
Бра у зеркала	Гости, Хюгге-вечер, Готовлю

ГАРДЕРОБ

LED в гардеробе (датчик)	Готовлю

КУХНЯ-ГОСТИНАЯ

Спот над рабочей зоной	Готовлю, Гости
Спот над рабочей зоной	Готовлю, Гости
Спот у входа в кухню	Готовлю, Гости
Спот гостиная	Гости
Подвес над столом	Гости, Хюгге-вечер
Подвес над столом	Гости, Хюгге-вечер
Подвес над столом	Гости, Хюгге-вечер
Торшер у дивана	Хюгге-вечер, Кино, Гости
Лампа на столике	Хюгге-вечер, Кино
LED под верхними шкафами	Готовлю, Гости, Хюгге-вечер
LED под свесом стола (как на картинке)	Гости, Хюгге-вечер, Кино, Ночной путь
LED в кладовой (датчик двери)	Готовлю
Подсветка за ТВ	Кино
Гирлянда / лампы на подоконнике	Хюгге-вечер, Гости

СПАЛЬНЯ

Спальня: плафон	Готовлю, Гости
Бра	Хюгге-вечер, Ночной путь
Бра	Хюгге-вечер, Ночной путь
LED за изголовьем	Хюгге-вечер, Ночной путь

КАБИНЕТ

Кабинет: подвес над столом	Готовлю, Гости
Подсветка полок стеллажа	Хюгге-вечер, Гости
Торшер у кресла	Хюгге-вечер, Кино

Проверки и ключевые расстояния

Пересчитываются, когда вы двигаете мебель. Клик по строке — показать на плане.

- **Рабочий треугольник** — 505 см
  Холодильник–мойка 155, мойка–плита 127, плита–холодильник 223. Норма: каждая сторона 90–270 см, сумма до 790.
- **Рабочая поверхность мойка–плита** — 35 см
  Это столешница над ПММ. Хватает для разделочной доски, а основная заготовка — на полуострове справа от плиты.
- **Свободно перед холодильником** — 105 см
  Нужно ≥100 см: открыть дверь и встать перед ней.
- **Проход из прихожей: мойка ↔ колонна** — 71 см
  Самое узкое место по пути из прихожей в кухню. Норма ≥70 см.
- **Проход стол ↔ диван** — 80 см
  Комфортно.
- **Диван → телевизор** — 187 см
  Для 4K оптимальная диагональ ≈ 49–61″.
- **Ванная: место перед раковиной** — 70 см
  Норма ≥70 см, чтобы стоять и наклоняться.
- **Унитаз: от оси до препятствия** — 49 см
  Комфорт ≥38 см с каждой стороны от оси, минимум 30.
- **Унитаз: свободно перед ним** — 115 см
  Норма ≥60 см.
- **Унитаз → стояк (Ø110)** — 83 см
  Уклон 2% = перепад 1.7 см. Короткая трасса, подиум не нужен.
- **Душ → стояк (Ø50)** — 76 см
  Уклон 2% = перепад 1.5 см. С поддоном: низкий поддон 4 см + сифон ~7 см + перепад → верх поддона ≈ 13 см от пола. С трапом в стяжке: подъём пола ≈ 7 см.
- **Мойка → стояк (Ø50)** — 69 см
  Уклон 3% = перепад 2.1 см. Без насоса до 3 м.
- **Кровать: проход слева** — 85 см
  Норма ≥70 см с подходной стороны.
- **Рабочий стол: место для кресла** — 100 см
  Отодвинуть кресло и встать: ≥90 см от края стола.

ПРОБЛЕМЫ НА ПЛАНЕ (1)


- Узко между «Мойка» и «Посудомойка 45 (узкая)»: 35 см (проход ≥ 60)

Нормы — эргономика кухни (NKBA), СП 54 и ПУЭ 7.1 для ванной. Это ориентиры, финальные решения — с проектировщиком.


Санузел, прихожая, гардероб

ванная 187×205 · прихожая 200×205 · гардероб 175×205

Мебель и размеры, см

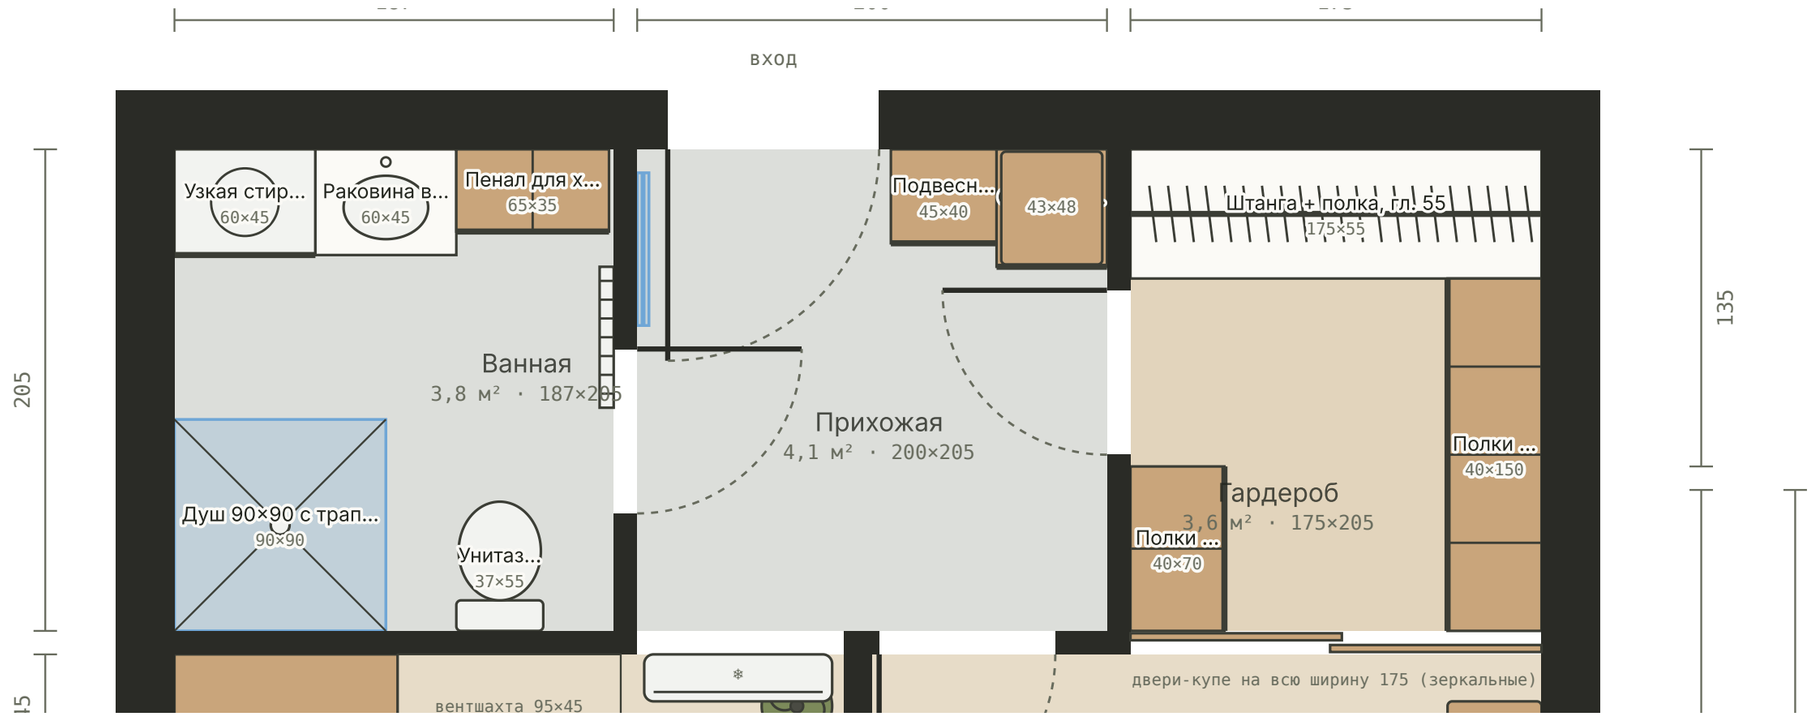


Розетки, свет, вода, канализация, вентиляция · h — высота от чистого пола, см

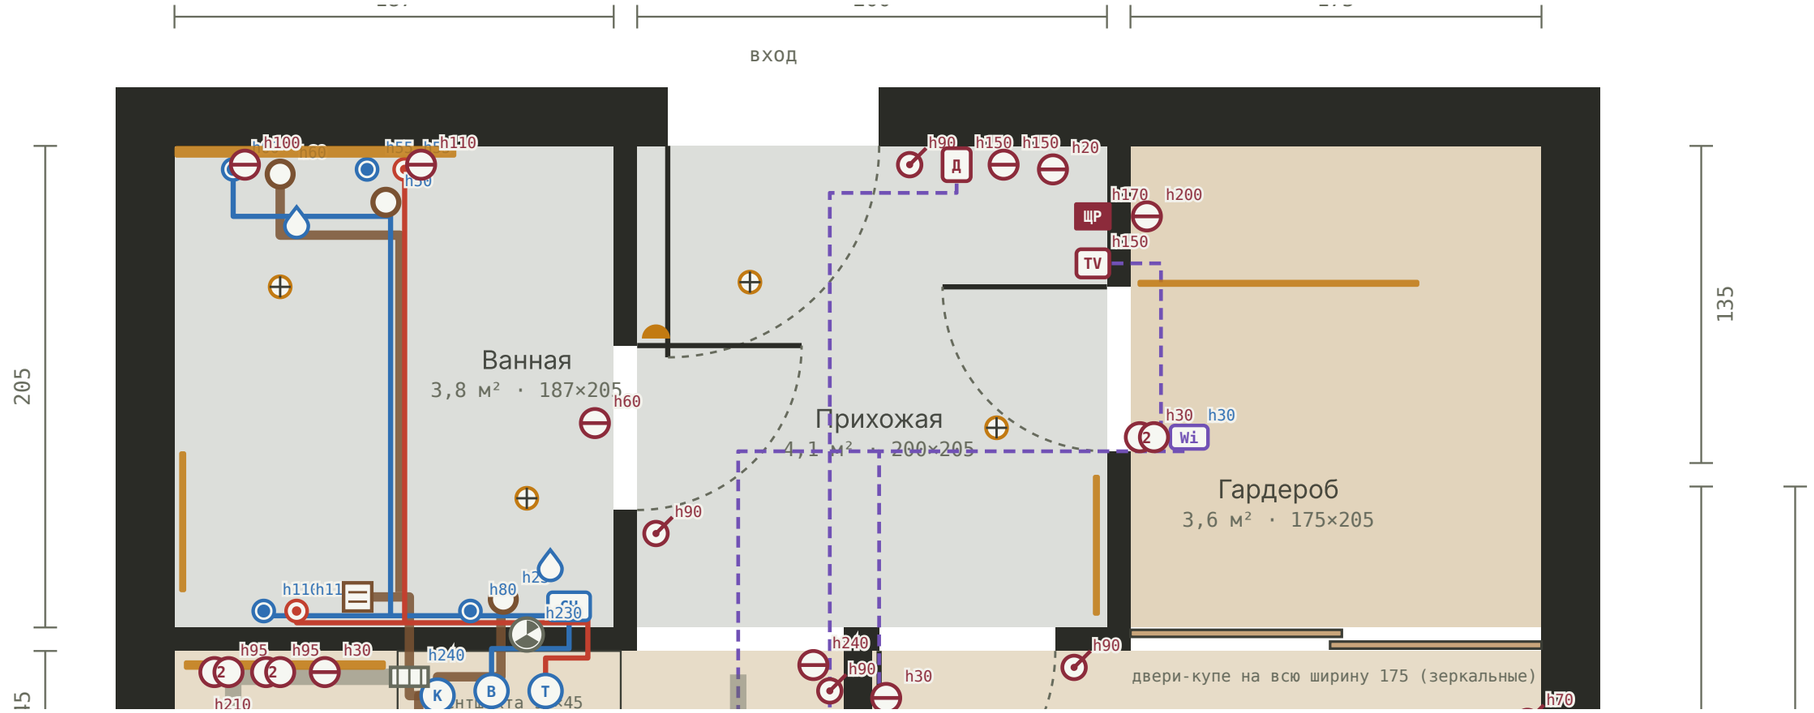


Кухня-гостиная

285×415 + 45 у шахты · 12,5 м²

Мебель и размеры, см

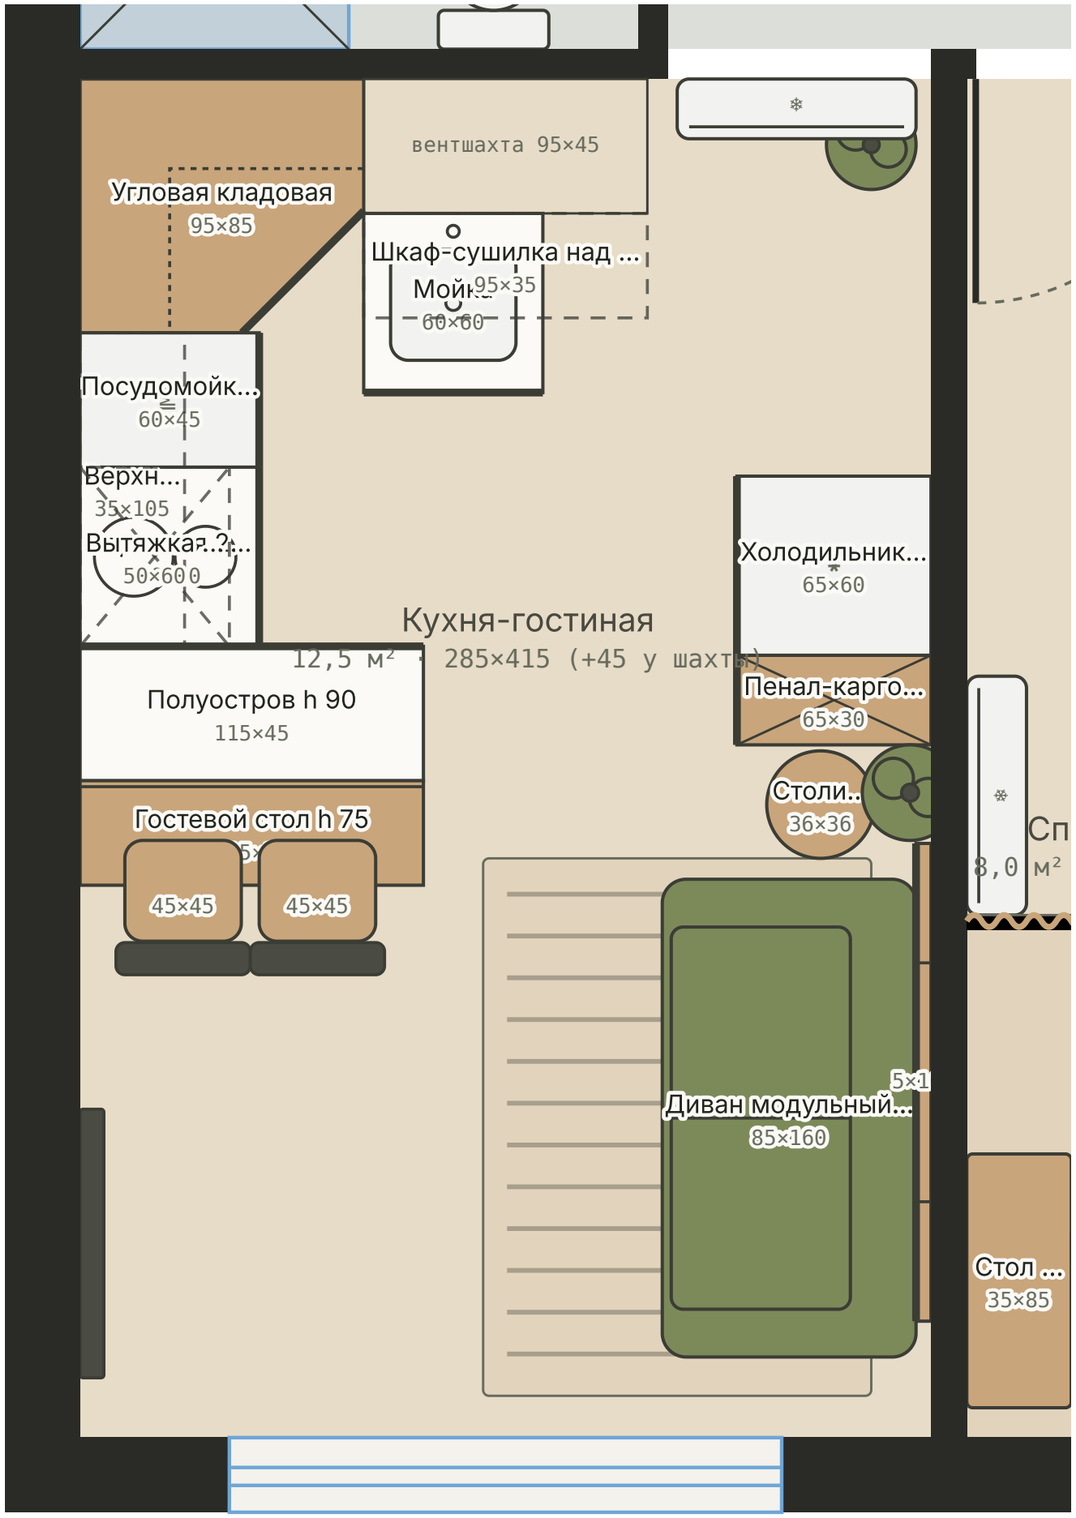


Розетки, свет, вода, канализация, вентиляция · h — высота от чистого пола, см

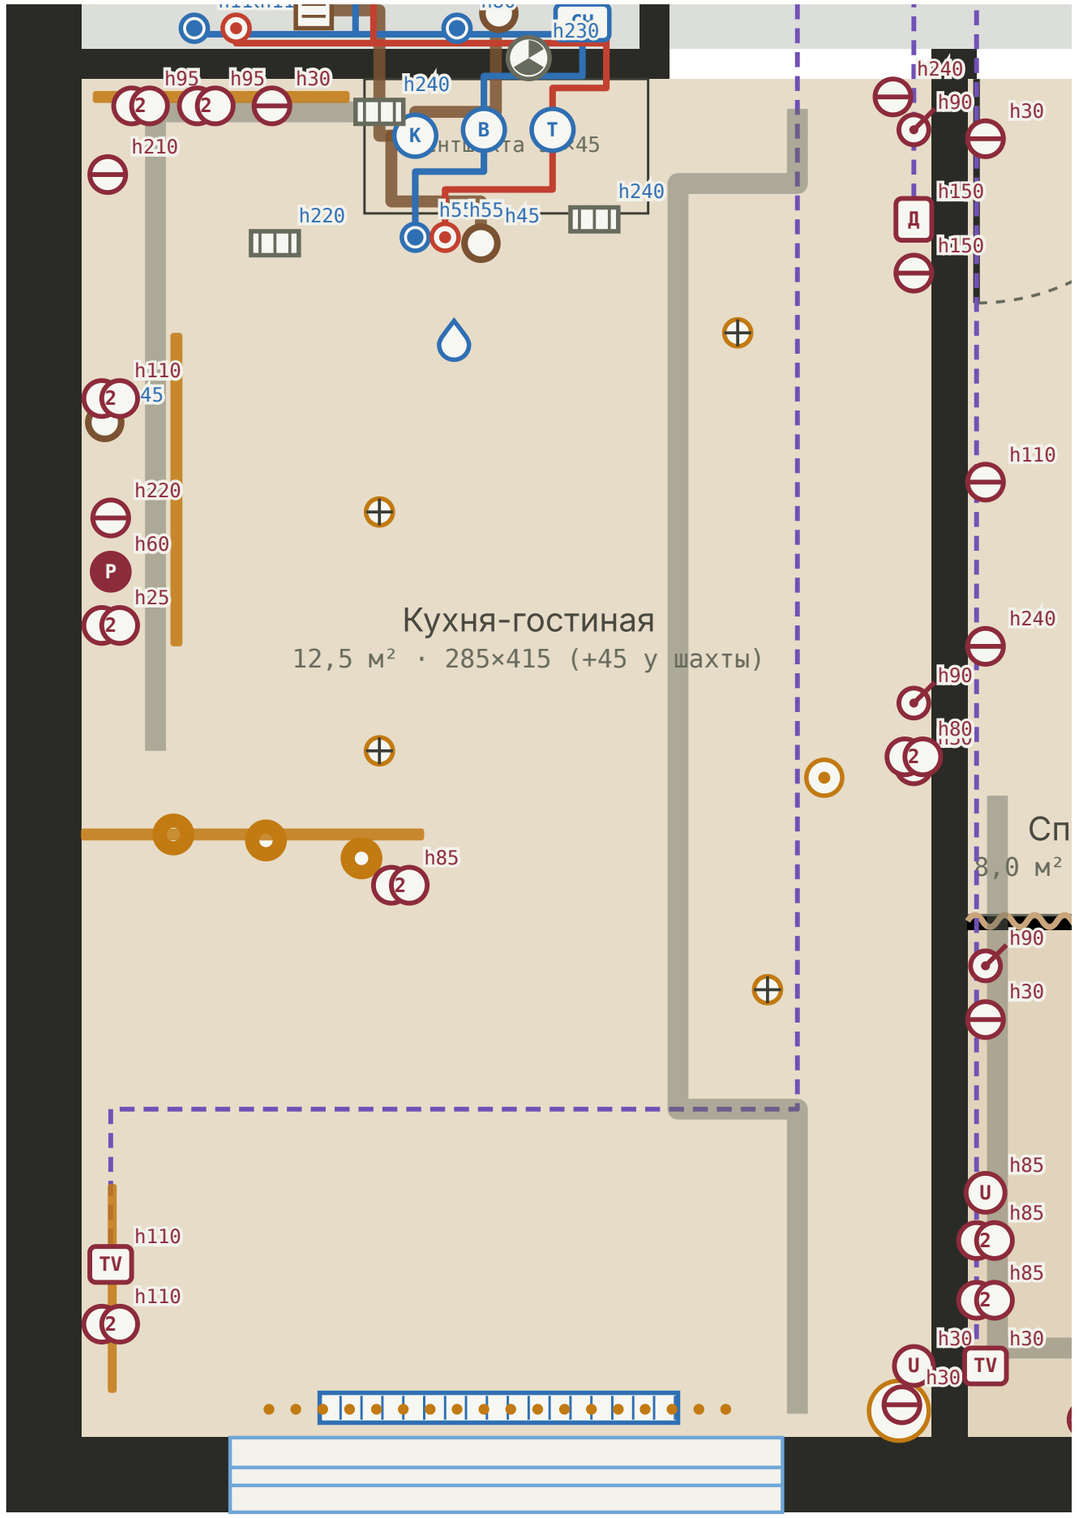


Спальня и кабинет

спальня 285×280 · кабинет 285×170

Мебель и размеры, см

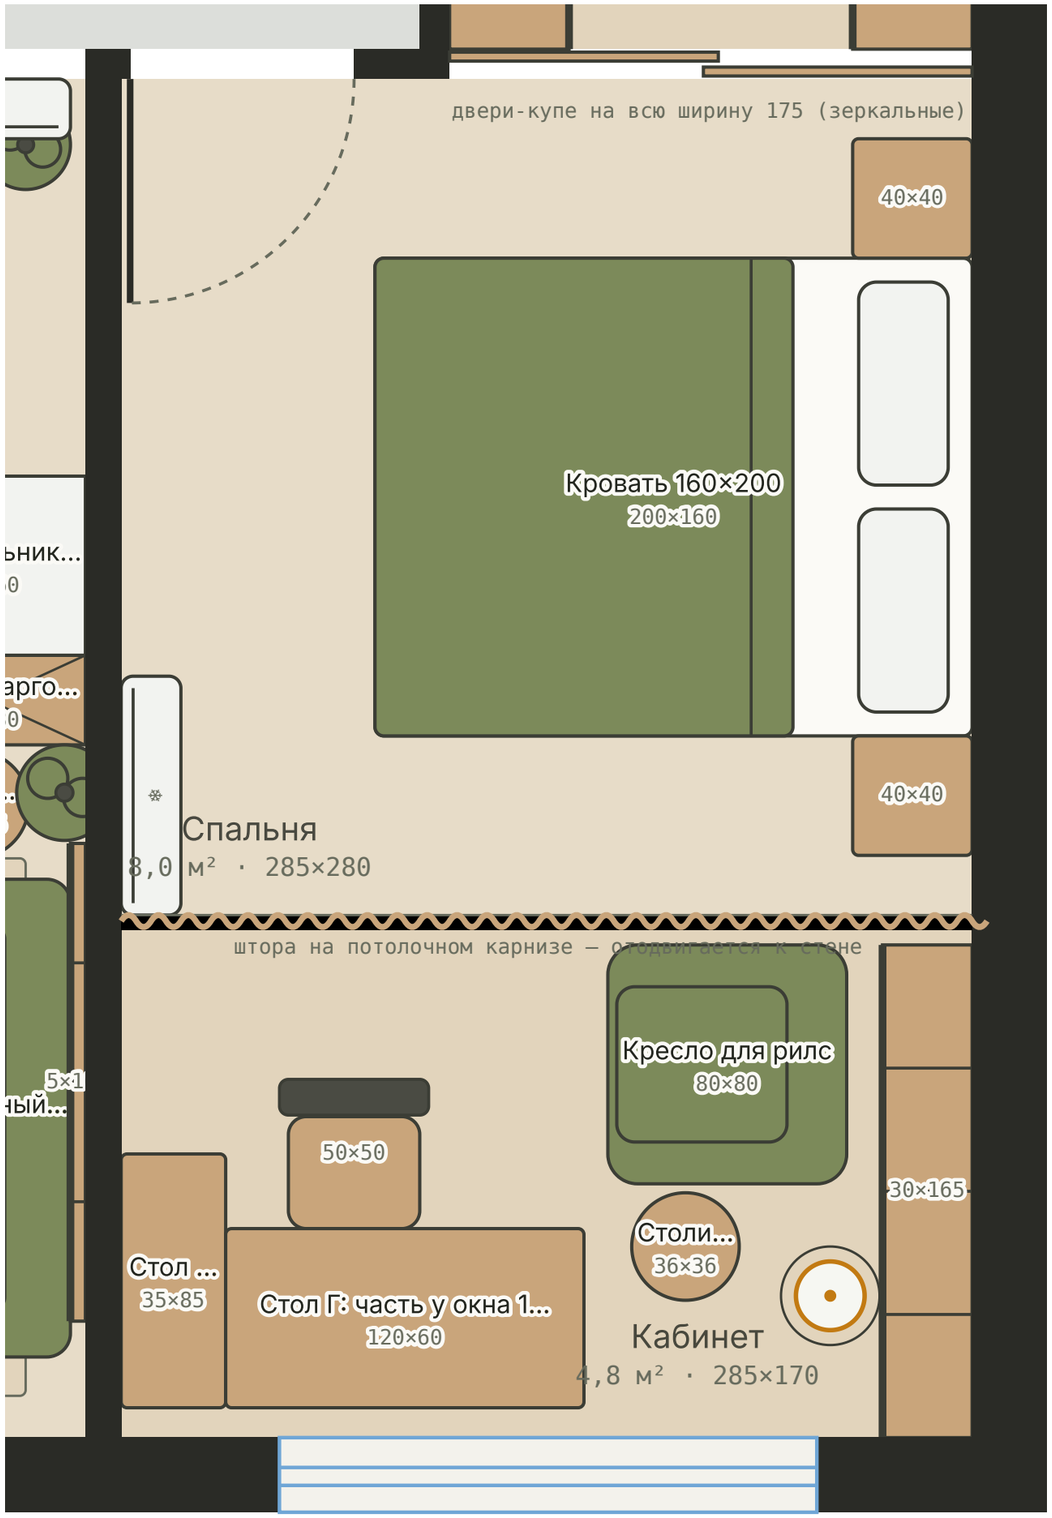

Розетки, свет, вода, канализация, вентиляция · h — высота от чистого пола, см

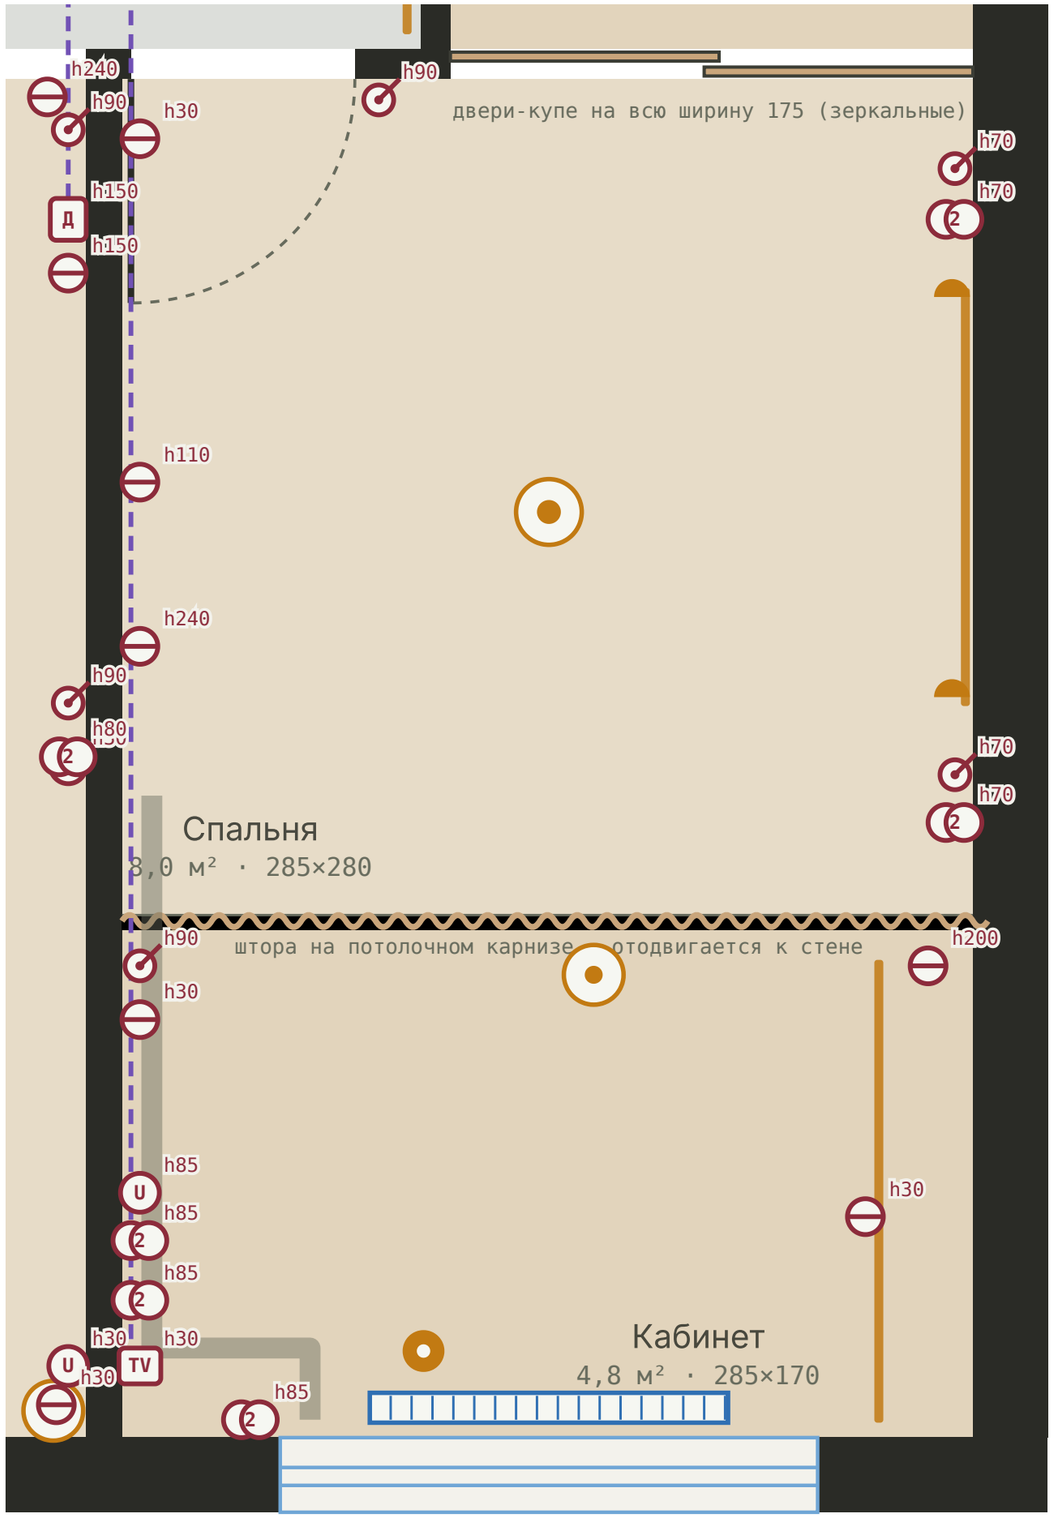

Смета, работы и вопросы

ориентир для Краснодара, до замеров

7 ноября 2026 · Луиза

Переделка базовой отделки застройщика под наш план обойдётся примерно в **1,3–2,9 млн ₽** вместе с кухней, техникой и мебелью. Без мебели и кухни — **0,6–1,3 млн ₽**. Это ориентир для Краснодара без точных замеров: точная смета появится после замеров на объекте.

Мы не начинаем ремонт с нуля, а дорабатываем то, что сделает застройщик (обои под покраску, ламинат, натяжной потолок, двери, ванная). Поэтому главная экономия и главный риск одни и те же: успеть согласовать изменения **до** того, как застройщик закончит отделку. Иначе часть новой отделки придётся ломать: стены — под розетки, потолок — под свет, пол в ванной — под трап.

План с двумя вариантами кухни лежит в интерактивном плане и на GitHub (florise-web/plan-kvartiry).

Что уже входит в ремонт от застройщика

По материалам проекта за это платить не нужно. В смете ниже только то, что мы добавляем или меняем.

Зона	Что даёт застройщик	Что меняем или добавляем
Стены	Обои под покраску	Красим в глубокие цвета
Пол	Ламинат под дуб, в прихожей керамогранит, чёрный алюминиевый плинтус	Оставляем
Потолок	Натяжной с теневым профилем, встроенные споты, один подвес на кухне	Нужны закладные под 3 подвеса над столом и свои места спотов
Электрика	Чёрные розетки и выключатели по схеме застройщика	Добавляем точки и линии; механизмы берём той же серии, чтобы всё было одинаковое
Двери	Светлые межкомнатные, чёрная фурнитура	Перегородка и двери-купе — новые
Ванная	Плитка, керамогранит, акриловая ванна со смесителем, тумба с раковиной, подвесной унитаз с инсталляцией	Ванна → душ с трапом; тумба → столешница со стиралкой; унитаз оставляем
Отопление	Радиаторы под окнами	Оставляем, стол в кабинете ставим со щелью

Из-за этого в смете можно сразу снять унитаз с инсталляцией и часть розеток: это примерно минус 40–80 тыс. ₽. Ванну и тумбу, если их всё же поставят, можно продать на Авито.

Что делать дальше

Сначала выяснить у застройщика, можно ли поменять отделку до сдачи. От ответа зависит примерно 100–200 тыс. ₽ бюджета.

1. **Написать застройщику (DOGMA).** Спросить: можно ли не ставить ванну, перенести розетки и свет, не ставить часть дверей, заменить ванну на душ или получить скидку за неустановленное. Запросить схему электрики и сантехники квартиры.
2. **Приёмка и замеры.** На приёмке замерить всё из списка вопросов ниже, сфотографировать стояки, щиток, радиаторы, шахту. Прислать мне — я поправлю план до сантиметра.
3. **Выбрать вариант кухни** (А — холодильник перед шахтой, Б — мойка перед шахтой, холодильник в колонне). От него зависят трубы и розетки.
4. **Выбрать технику до заказа кухни.** Кухню чертят под размеры конкретных моделей: холодильника, духовки, ПММ 45, варочной панели.
5. **Заказать кухню, кладовую, гардероб и стеклянную перегородку.** Их делают 4–8 недель, заказывать нужно сразу после замера фабрики.
6. **Черновые работы (2–3 недели):** электрика и сантехника по плану, душ с гидроизоляцией, короб вытяжки, вентилятор. Контроль: сфотографировать все трубы и кабели до закрытия стен.
7. **Чистовые (1–2 недели):** покраска стен в тёмные цвета, плитка в душе, свет, подсветка.
8. **Монтаж мебели и техники (1–2 недели),** потом текстиль, растения, лампы.

Итого от приёмки до заезда примерно 2–3 месяца, самое долгое — изготовление кухни.

Что нужно и как будет, по зонам

Размеры взяты из плана и техплана, после замеров могут сдвинуться на 1–5 см. Кухня показана в варианте Б (мойка перед шахтой, холодильник в колонне).

Зона	Что	Размер, см	Как будет
Кухня	Угловая кладовая	95×85, до потолка	L-полки по двум стенам, дверь по диагонали, полка h 85–90 под аэрогриль и микроволновку, 3 розеточных блока, решётка в двери, LED по датчику
Кухня	Мойка + пенал-карго	60 + 35, гл. 60	Перед шахтой, стояки за спиной: самые короткие трубы
Кухня	ПММ узкая + модуль плиты	45 + 60, гл. 60	По левой стене. В модуле плиты: варочная на 2 конфорки и духовка 60 под ней, сверху встроенная вытяжка
Кухня	Верхние шкафы	105, гл. 35	До потолка, LED-лента снизу
Кухня	Колонна с холодильником	60 + пенал 30, гл. 65	У стены спальни, деревянная колонна до потолка как на вашей картинке, дверь холодильника к стене
Кухня	Полуостров + стол-ступенька	115×45 h 90 + 115×35 h 75	Граница кухни и гостиной, блок розеток в торце, LED под свесом, 3 подвеса, 2 стула
Гостиная	Диван модульный + консоль	160×85 + 160×10 h 69	У стены спальни, за спинкой узкая консоль под растения и лампы; до стола 75 см
Гостиная	ТВ на кронштейне	46–58″	На левой стене напротив дивана, h 110, подсветка сзади
Гостиная	Столик-пень, ковёр, торшер, растения, гирлянда	—	Тёплый свет из многих точек, как на видео
Ванная	Душ без поддона	90×90	Трап, раздвижная стеклянная дверь, ниша с подсветкой, скрытый смеситель
Ванная	Столешница: узкая стиралка + раковина	120×45	По верхней стене, зеркало с подсветкой
Ванная	Унитаз подвесной + инсталляция	37×55	У стены с шахтой, по центру между душем и стеной (по 48 см в стороны)
Ванная	Пенал, полотенцесушитель, вентилятор	65×35	Пенал для химии над стиралкой, вентилятор с обратным клапаном
Прихожая	Обувница-банкетка + крючки	92×35, h 45	Справа от входной двери
Прихожая	Зеркало в рост + бра	60×170	На стене ванной у входа
Гардероб	Штанга, полки, узкая полка	175×55, 80×40, 60×20	Гардеробная 175×205 без ниши: стену со стороны спальни заменяют двери-купе на всю ширину, из прихожей — зеркальная дверь-купе; можно пройти насквозь
Спальня	Кровать + 2 тумбы	160×200, 40×40	Изголовьем к наружной стене, вокруг можно ходить по кругу: сверху 60 (у двери) и 130 (по нише к гардеробу), снизу 60, слева 85; бра и розетки у обеих тумб
Спальня	Штора на потолочном карнизе (или складная ширма)	285 длина	Алюминиевый профиль, раздвижная дверь 90. Сдвинута на 50 см к окну: спальня 285×350, кабинет 285×170
Кабинет	Стол буквой Г + кресло	120×60 + 35×85	У окна над радиатором, щель 10 см до окна
Кабинет	Угол для рилс: стеллаж, кресло, столик, штатив	210×30, 80×80	Стеллаж с подсветкой, торшер, отдельная розетка под кольцевую лампу
Вся квартира	Покраска стен	≈ 110 м² стен	Поверх обоев под покраску: бордо, терракота, зелёный, шоколад

Инженерия

По плану нужно 47 розеточных мест, 12 выключателей, 1 силовая линия и около 30 светильников и лент. Точные высоты и места — во вкладках «Розетки» и «Сети» плана, там же кнопки «Скопировать ТЗ» для мастеров.

Дополнительные розетки оплачиваются отдельно, поэтому их места фиксируем заранее. Кроме кухни и ванной в план добавлены:

Что	Где	Высота
Видеодомофон в гостиной + розетка	Кухня-гостиная, у входа на стене спальни	150
Кондиционер	Кухня-гостиная, над входом из прихожей (дует вдоль комнаты к окну)	230
Кондиционер	Один на спальню и кабинет: на несущей стене у шторы, поток вдоль шторы — не на кровать и не на стол	230
Кондиционер (резерв)	Не нужен: кабинет охлаждает кондиционер у шторы	230
Станция робота-пылесоса	Прихожая, у стены (свободно 50 см спереди)	20
Рабочий стол: 3 двойных блока + USB-C + LAN и розетка под столом	Кабинет, стена у стола и под окном	85 и 30
Ввод интернета от провайдера + розетка модема	Ввод — прихожая у щитка; модем и двойная розетка — в гардеробе	150 и 30
Вывод домофона + розетка под видеомонитор	Прихожая, у входной двери над банкеткой	150

Итого по плану 51 розеточное место. Узнайте у застройщика, сколько из них уже в базе и сколько стоит каждая дополнительная точка. Полный список с высотами — во вкладке «Розетки» плана, кнопка «Скопировать ТЗ электрику».

Электрика

- Отдельные линии в щитке: варочная и духовка (32 А или две по 16 А), ПММ, стиралка (УЗО 10 мА), кладовая под аэрогриль и микроволновку, ванная, розетки кухни, розетки комнат, свет.
- Добавить к базе застройщика: розетки в кладовой, в полуострове, за ТВ, за консолью, у стола, у стеллажа, под кольцевую лампу; проходные выключатели у кровати и дивана; мастер-выключатель у входа.
- Интернет: ввод в прихожую → роутер в гардеробе, LAN-кабель к рабочему столу и ТВ под натяжным потолком.

Сантехника

- Демонтаж ванны (если застройщик её поставит), трап в полу душа, гидроизоляция пола и стен душа, скрытый смеситель на стене со стороны шахты.
- Инсталляция для подвесного унитаза у стены со стояком, выводы под стиралку и раковину.
- Кухня: выводы воды и канализации под мойку перед шахтой (вариант Б) или у левой стены (вариант А), отвод на ПММ, фильтр.
- Защита от протечек: 3 датчика + краны с электроприводом на вводе.

Вентиляция

- Короб от вытяжки в шахту над шкафами, обратный клапан. Решётку естественной вентиляции не закрывать.
- Вентилятор в ванной с таймером, решётка в двери кладовой или щель под потолком.

Свет

- Пять сценариев: «Готовлю», «Гости», «Кино», «Уютный вечер», «Ночной путь». Проще всего сделать их умными выключателями и реле (Wi-Fi или Zigbee) — без лишних проводов.
- На натяжном потолке застройщика подвесы над столом и новые споты делаются с закладными и перетяжкой или сразу застройщиком — это тоже вопрос к нему.

Смета: что купить и где

Материалы, техника и мебель — примерно **1,1 млн ₽ в экономе и 2,5 млн ₽ в среднем сегменте**. Цены ориентировочные: по кухне опираются на данные 2026 года (средняя кухня на заказ с минимумом техники ≈ 279 тыс. ₽), остальное — моя оценка рынка. Перед покупкой сверяйте цену и наличие в самом магазине.

Что	Эконом, тыс. ₽	Средний, тыс. ₽	Где купить в Краснодаре
Кухня: эконом — модули с Ozon + столешница в распил + сборка; средний — на заказ (низ, верх, полуостров со столом, колонна)	110	380	Эконом: Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет (модули одной серии), Леманa ПРО (модули, столешница с распилом). На заказ: местные кухонные фабрики, «Мария», «Лорена»
Угловая кладовая: корпус, L-полки, дверь, жаростойкая полка	40	80	Та же фабрика, что и кухня — одним заказом дешевле
Техника: холодильник, варочная 2 конфорки, духовка 60, ПММ 45, вытяжка, микроволновка, аэрогриль, узкая стиралка	155	310	М.Видео-Эльдорадо, DNS, Ситилинк, Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет
Мойка, смеситель, фильтр для воды	12	30	Леманa ПРО, Ozon
Ванная: трап, гидроизоляция, плитка в душ, стекло 90, скрытый смеситель, столешница с раковиной, инсталляция, пенал, зеркало, полотенцесушитель, вентилятор	120	280	Леманa ПРО, Сантехника-Онлайн, Ozon; стекло душа — местные стекольные мастерские
Электрика: кабель, автоматы, УЗО, реле напряжения, подрозетники, розетки и выключатели	40	80	Леманa ПРО, электротехнические базы, Ozon
Свет: 3 подвеса, споты, LED-ленты с профилем, бра, 2 торшера, умные реле	50	130	Ozon, Wildberries, Леманa ПРО, салоны света
Спальня | кабинет: штора на потолочном карнизе 285 см (лён + плотная подкладка), отодвигается к стене. Стеклянная перегородка вместо неё — 80–160	15	35	Карниз — Леманa ПРО, Ozon (потолочная шина или скрытый карниз в натяжной потолок — закладную делать до потолка); ткань — Ozon, Wildberries, салоны штор
Кондиционеры: 2 сплит-системы (кухня-гостиная и спальня) с монтажом трассы; второй стоит у шторы и охлаждает и спальню, и кабинет	90	170	DNS, М.Видео, климатические компании Краснодара (часто с монтажом в цене). Трассу закладывать до покраски
Гардеробная 175×205: наполнение, зеркальная дверь-купе из прихожей + двери-купе на всю ширину из спальни вместо стены, демонтаж перегородки	75	160	Мебельные фабрики шкафов-купе, Леманa ПРО (системы хранения)
Прихожая: обувница-банкетка, зеркало в рост	15	40	Hoff, Ozon, Wildberries
Гостиная: диван 160, консоль, 2 стула, столик, ковёр, ТВ 50″	115	275	Hoff, Divan.ru, Askona, Ozon, Wildberries; ТВ — DNS, М.Видео
Спальня: кровать 160 + матрас, 2 тумбы	55	135	Askona, Hoff, Ormatek, Divan.ru
Кабинет: стол буквой Г, рабочее кресло, кресло для рилс, стеллаж, кольцевая лампа	70	195	Hoff, Ozon, Wildberries; стеллаж — можно заказать вместе с кухней
Краска для стен (≈ 110 м², 2 слоя)	20	40	Леманa ПРО, фирменные магазины красок (колеровка)
Текстиль, шторы, растения, декор	40	100	Ozon, Wildberries, садовые центры
Итого материалы, техника, мебель	**≈ 1 020**	**≈ 2 440**	

Если застройщик сам поставит подвесной унитаз и смесители (по базе они есть), строка «Ванная» станет на 30–60 тыс. ₽ дешевле.

Кухня из модулей с Ozon

Модульная кухня выйдет примерно вдвое дешевле заказной: около 110 тыс. ₽ вместо 220–380. Наш план под неё подходит: мойка 60, ПММ 45 и плита 60 — стандартные ширины модулей. Ближайшая большая распродажа на маркетплейсах — 11.11, дальше предновогодние акции.

Что	Модуль, см	Как сделать
Под мойку	нижний 60	Стандартный модуль «под мойку»
Посудомоечная	фасад ПММ 45	Встраиваемая ПММ + фасад той же серии
Плита + духовка	нижний 60 «под духовку»	Стандартный
Верхние шкафы	60 + 45 (верх с вытяжкой)	Высокие 72–92 см или два яруса, чтобы дотянуть к потолку
Полуостров	2 нижних: 60 + 50	Модули спинкой к гостиной, сзади декоративная панель или рейки. Стандартная глубина модулей больше 45 — проверяйте, есть ли в серии неглубокие
Стол-ступенька	столешница 115×35	Столешница в распил на кронштейнах или опоре
Колонна холодильника	пенал 30 + панели	Отдельностоящий холодильник + боковая панель и антресоль той же серии
Угловая кладовая	95×85	Модулей такого размера нет: угловой шкаф из серии гардеробов или заказ только этого шкафа

- Берите всё из одной серии одного производителя: даже «белый» и «дуб» у разных серий отличаются.
- До покупки сверьте высоту нижних модулей с духовкой и ПММ, а глубину — со столешницей.
- Столешницу лучше брать в Леманa ПРО с распилом по нашим размерам, а не в комплекте.
- Сборка и врезка мойки и плиты у мастера — примерно 10–20 тыс. ₽, они уже в строке «Сборка мебели».
- Фасады модульных кухонь обычно светлые. Тёмно-зелёный или бордовый из ваших референсов ищите по цвету фасада или потом перекрасьте фасады из МДФ.

Работы мастеров

Работы по доработке отделки — примерно **250–485 тыс. ₽**. В 2026 году работы подорожали на 20–25%, а в регионах они заметно дешевле Москвы. Просите у 2–3 бригад смету по этому списку и сравнивайте построчно.

Работа	Эконом, тыс. ₽	Средний, тыс. ₽
Электрика: новые точки и линии, щиток	60	110
Сантехника и душ без поддона (трап, гидроизоляция, инсталляция, выводы)	70	130
Плитка в зоне душа	15	30
Покраска стен в 2 слоя с подготовкой	50	90
Свет и потолок: подвесы, споты, ленты, закладные	20	50
Вентиляция: короб вытяжки, вентилятор	10	20
Демонтаж (ванна, лишнее от застройщика) и вывоз мусора	10	25
Сборка мебели, навеска ТВ, зеркал, полок	15	30
Итого работы	**≈ 250**	**≈ 485**

Всего с работами: ≈ 1,3 млн ₽ в экономе и ≈ 2,9 млн ₽ в среднем. Заложите 10% сверху на непредвиденное и доставку.

Мастеров в Краснодаре ищут на Профи.ру, Авито Услугах, Яндекс Услугах и в чатах вашего ЖК: соседи по дому советуют тех, кто уже знает эти квартиры и стояки.

Вопросы, которые нужно закрыть

Первые три меняют планировку, остальные — смету и детали. Ответы присылайте мне, план пересчитается.

У застройщика

- Можно ли поменять отделку до сдачи: душ вместо ванны, новые места розеток и света, без части дверей? Или скидка за неустановленное?
- Где точно стояки воды и канализации и где счётчики? Для варианта Б мойка стоит прямо перед ними.
- Где стоит электрощиток и сколько в нём свободных мест под автоматы? Какая выделенная мощность на квартиру?
- Схема каналов шахты: можно ли подключить вытяжку в отдельный канал?
- Какой унитаз и смесители входят в базу — их можно оставить и сэкономить.

Замерить на приёмке (рулетка + фото каждой стены)

- Высота потолков — для шкафов до потолка и колонны холодильника.
- Точные размеры шахты (в PDF 95×45) и расстояние от неё до левой стены — от этого зависит ширина кладовой.
- Окна: ширина, высота подоконника, отступы от углов.
- Радиаторы: высота, длина, отступ от стены — влезет ли стол в кабинете.
- Дверные проёмы: ширина и точное место (ванная, спальня, оба входа в гардероб).
- Ниша спальни под гардеробом — в плане 175×70.
- Реальная высота стояка канализации над полом — сколько поднимать пол в душе.

Решить вам

- Кухня: вариант А или Б.
- Размер телевизора (подходит 46–58″).
- Цвет кухни: зелёная, бордовая или сине-графитовая из ваших референсов.
- Умный свет со сценариями или обычные выключатели.
- Покупать материалы сами или через бригаду.

Источники

- Сколько стоит ремонт квартиры в 2026 году — Яндекс Недвижимость, июнь 2026 — смета однушки 35 м², рост цен 20–25%
- Цены на кухни в 2026 году — Т—Ж, июль 2026 — средняя кухня на заказ ≈ 279 тыс. ₽
- Остальные цифры — моя приблизительная оценка, не цены конкретных магазинов Краснодара.

Вечерний вид квартиры

Тёплое дерево, глубокий бордовый, живая зелень и янтарный свет.

Палитра

- Тёплое дерево
- Глубокий бордовый
- Светлая база
- Янтарный свет
- Живая зелень

В альбоме

Кухня и стол-ступенька

Диванная зона и рабочий стол

Ванная

Прихожая и гардеробная

Спальня и книжная стена



Кухня-гостиная

Бордовые шкафы до потолка, дерево и тёплая подсветка рабочей зоны.



Варочная и стол-ступенька



Кладовая и мойка

Диванная зона и рабочий стол

Лампа с абажуром у дивана и мягкий свет за рабочим столом.



Холодильник, карго и диван



Рабочее место у окна

Ванная

Широкое зеркало с подсветкой и высокий деревянный пенал.



Стиральная машина, раковина и пенал



Унитаз и душевая

Прихожая и гардеробная

Навесная банкетка и узкий шкафчик до пола. В гардеробной две штанги и место для чемоданов.



Навесная банкетка и шкафчик до пола



Штанги и боковые полки

Спальня и книжная стена

Бордовый текстиль, тёплый свет у кровати и подсветка книжных полок.




Стена с изголовьем



Книжный шкаф и кресло

3D · вид со стороны входа

Объёмная модель по размерам плана, стены опущены

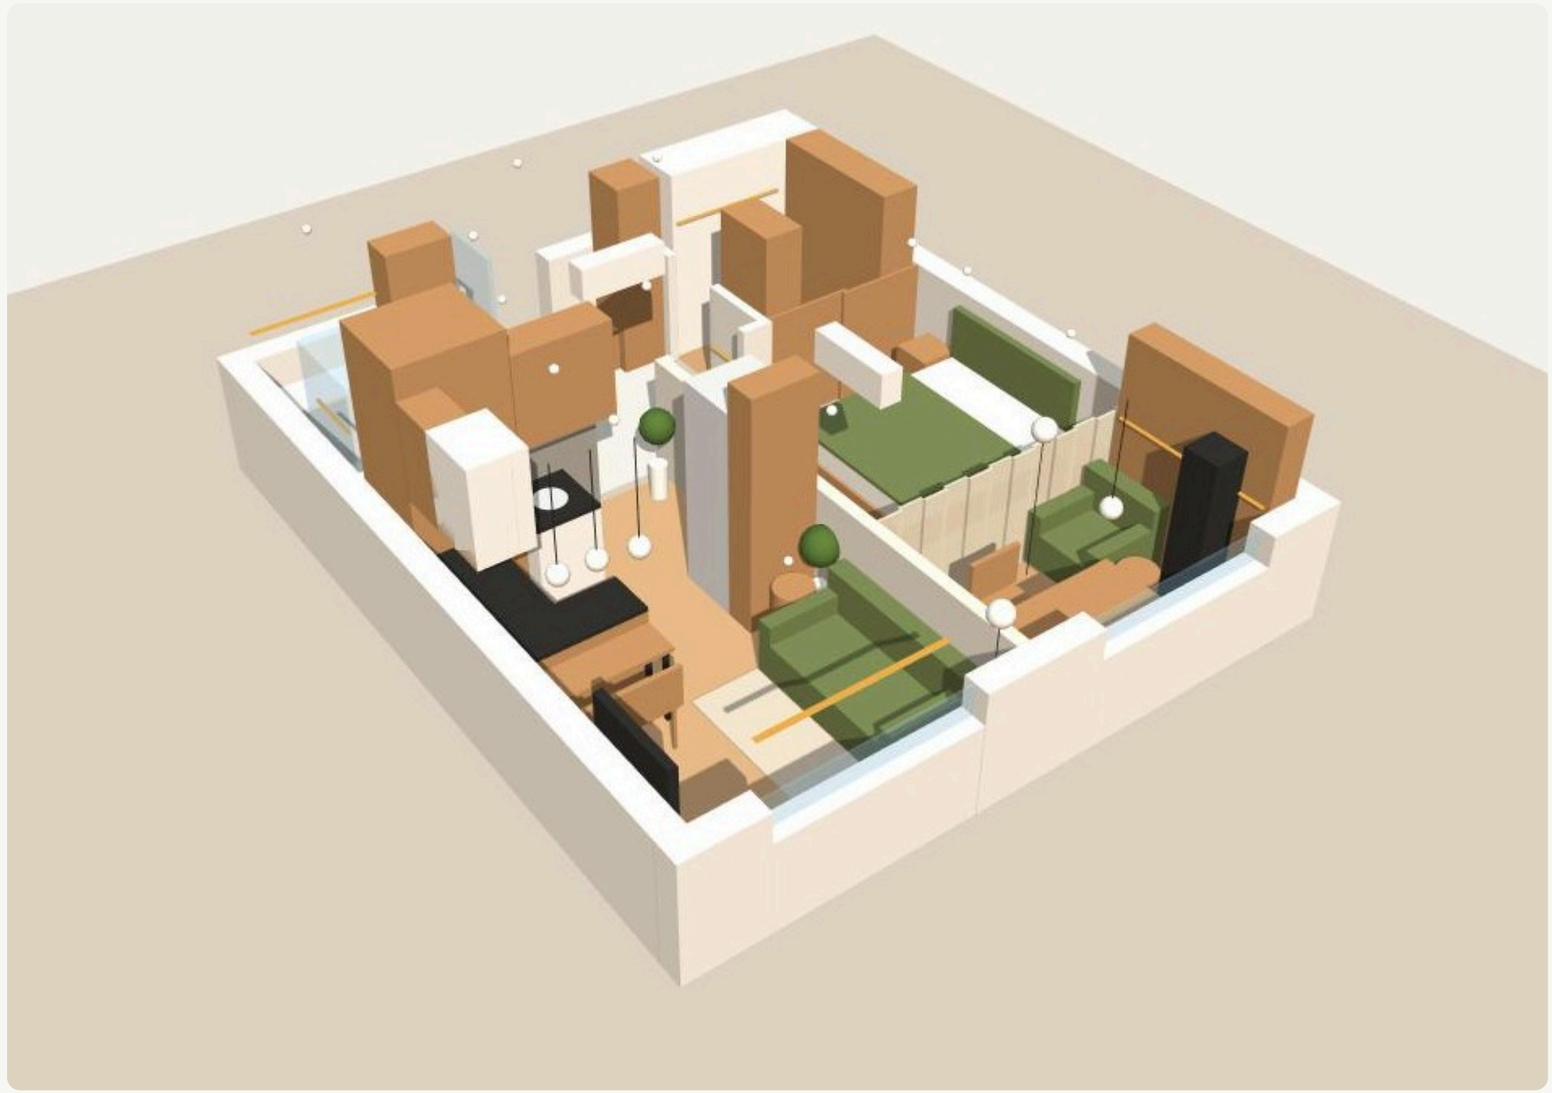

Кухня-гостиная слева, спальня и кабинет справа.

3D · вид со стороны окон

Объёмная модель по размерам плана



Кабинет и спальня на переднем плане, за ними гардероб и ванная.

3D · вид сверху


Как на плане: вход вверху, окна внизу



Расстановка мебели по текущему варианту.

3D · вечерний свет «хюгге»

Горит только тёплый свет

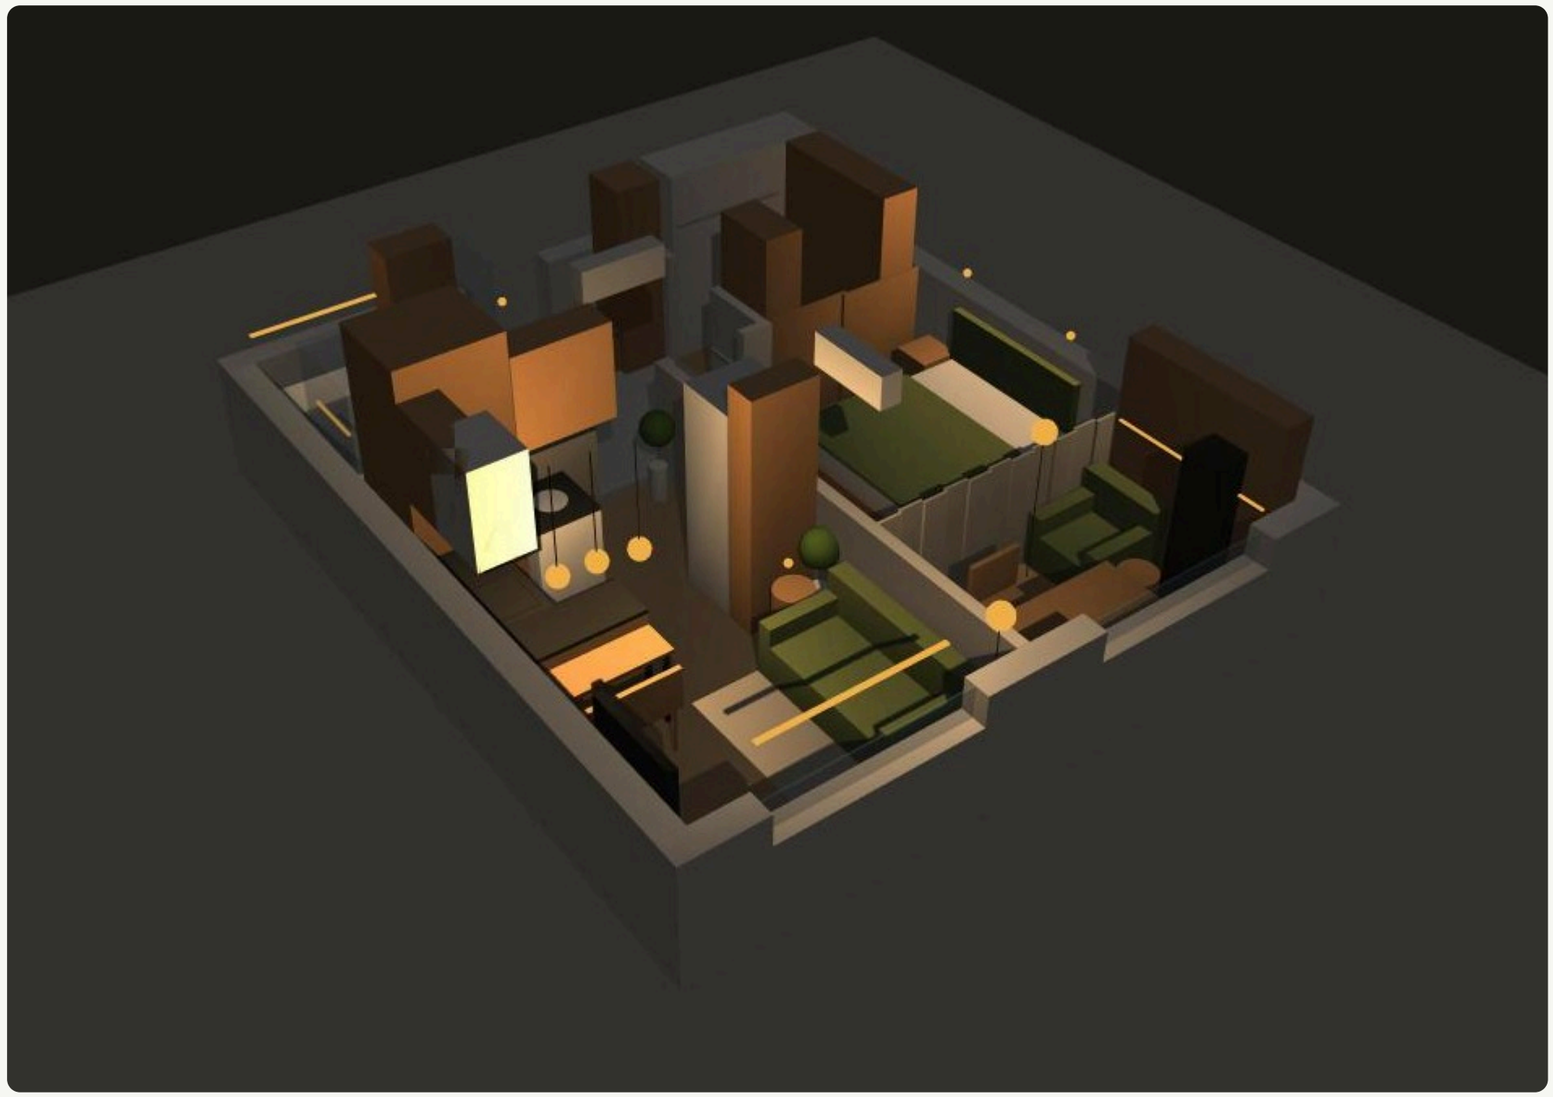

Подвесы над столом, торшер у дивана, подсветка полок, гирлянда.